


より安全に、よりスピーディーに。  
物流輸送の確かなパートナー



トラック専用車両周囲確認カメラシステム



トラックの死角をカバーするバックカメラ、サイドカメラ

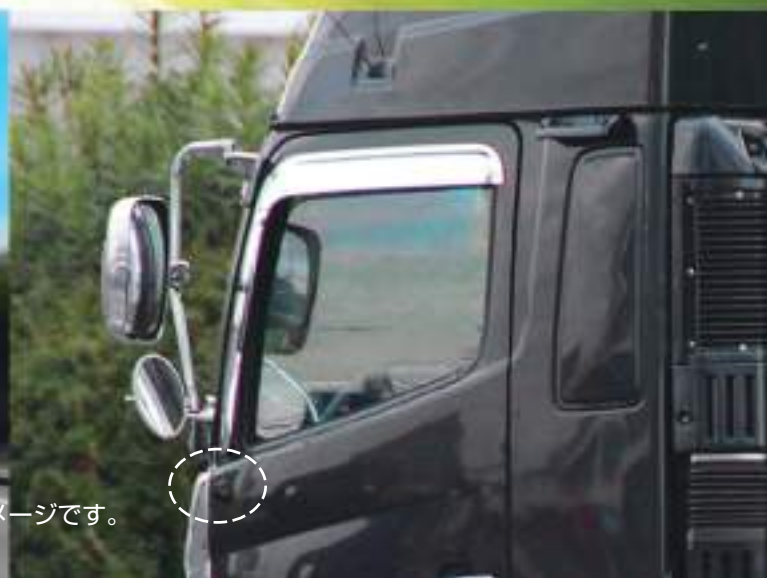

画像はイメージです。



## ■ SV シリーズ・・・左巻き込み等の死角をカバーするサイドカメラシステム

SV シリーズは液晶モニター、リモコン、ミラーアーム取付アダプター、サイドカメラがセットになった製品です。オプションのバックカメラを増設することにより、さらに安全性がアップ。

●接続例は P11 参照



## ■ディスプレイユニット取付例



### ステップ 1

純正ルームミラーを外す

ご注意：純正ルームミラーのミラーを外して、出てくる球体が直径 10 ～ 25mm まで取付対応しています。  
※但し、RV-500CS は 14.5 ～ 16 mm まで対応。



### ステップ 2

ミラーアーム取付アダプターをミラーアームの球体部に取付ける



### ステップ 3

ディスプレイユニットをアダプターに取り付ける

## ■サイドカメラ取付に関して

### 取付位置に関してのご注意

- 2009 年 1 月 1 日以降に製造された乗車定員 10 人未満の車両の外装技術基準の適用が、2017 年 4 月 1 日より開始されました。
- 自動車と人との衝突、接触時に人が負傷するおそれのある突起物が外装にあってはならないことが規定されています。  
但し、適応外となる部位があります。
  - ・高さ 2 m 以上の部分
  - ・フロアラインより下の部分
  - ・直径 100 mm の球体が接触しない部分
  - ・直径 100 mm の球体が突起物と接触する部分の曲率半径が 2.5mm 以上である等※詳細は国土交通省のホームページを参照ください。
- 弊社のサイドカメラは通常の取り付けで規制に適合しています。

### 取り付ける前に

- 取付面の汚れ、湿気をしっかりと除去してください。
- あらかじめ仮接続、仮止めをし、モニターで確認しながら取り付ける位置を決めてください。
- 気温が低いとき (20℃ 以下) は、接着面を暖めてから貼り付けしてください。
- 貼り付けたあと、24 時間以内は水をかけたり、無理な力を加えないでください。



リアビュー・カメラシステム

### RV-500CS

7 インチ液晶モニターのスタンダードモデル




**7型**

液晶モニター

※画像はイメージです。



**赤外線 LED 搭載**  
バックカメラ




## 安心・安全、楽々バック運転

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 31 万画素 CCD イメージセンサー採用
- 夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- リバース連動対応



※対応ミラーアームの球体径は14.5~16mm

JAN コード : 4515287010261

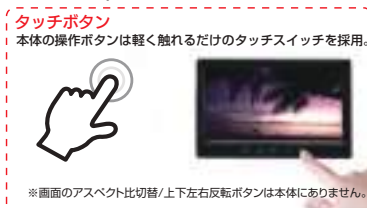

※画面のアスペクト比切替/上下左右反転ボタンは本体にありません。

リアビュー・カメラシステム

### RV-507CS

7 インチ液晶モニターのみラーアーム取付範囲拡張モデル




**7型**

液晶モニター

※画像はイメージです。



**赤外線 LED 搭載**  
バックカメラ




## 安心・安全、楽々バック運転

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 31 万画素 CCD イメージセンサー採用
- 夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- リバース連動対応



※対応ミラーアームの球体径は10~25mm

JAN コード : 4515287020253

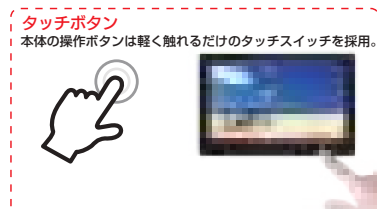

リアビュー・カメラシステム  
**RV-509CS**

9 インチ液晶モニター搭載モデル



**赤外線 LED 搭載  
バックカメラ**


**9型 大型液晶モニター**

※画像はイメージです。



**安心・安全、楽々バック運転**

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは9V型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディ
- 31万画素 CCD イメージセンサー採用
- 夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- リバース連動対応

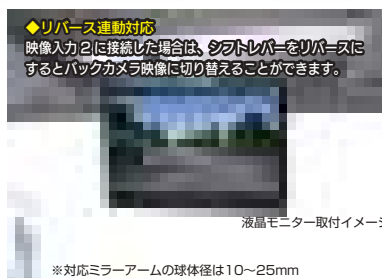

※対応ミラーアームの球体径は10~25mm

JAN コード : 4515287020260

**タッチボタン**

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



リアビュー・カメラシステム  
**RV-510CS**

10.1 インチ液晶モニター搭載モデル



**赤外線 LED 搭載  
バックカメラ**

**10.1型 大型液晶モニター**

※画像はイメージです。



**安心・安全、楽々バック運転**

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは10.1V型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディ
- 31万画素 CCD イメージセンサー採用
- 夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- リバース連動対応
- HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付



※対応ミラーアームの球体径は10~25mm

JAN コード : 4515287020277

**タッチボタン**

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



平ボディー用リアビュー・カメラシステム

### RV-507FB

7 インチ液晶モニター搭載モデル



**7型** 液晶モニター

※画像はイメージです。

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル！  
130°

**超小型**  
バックカメラ



### 安心・安全、楽々バック運転

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは7V型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 30万画素 CMOS イメージセンサー採用
- リバース連動対応



※対応ミラーアームの球径は10～25mm

JAN コード：4515287020864

タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



平ボディー用リアビュー・カメラシステム

### RV-509FB

9 インチ液晶モニター搭載モデル



**9型** 大型液晶モニター

※画像はイメージです。

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー


カメラアングル！  
130°

**超小型**  
バックカメラ



### 安心・安全、楽々バック運転

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは9V型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 30万画素 CMOS イメージセンサー採用
- リバース連動対応

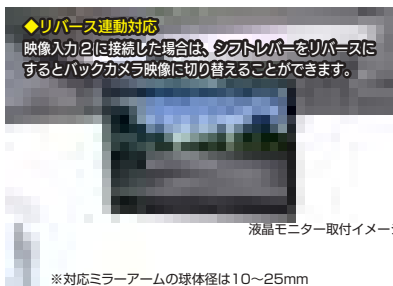

※対応ミラーアームの球径は10～25mm

JAN コード：4515287020871

タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。





※画像はイメージです。

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル！  
130°

超小型  
バックカメラ

TFT LCD

ビデオ入力  
2系統

音声入力  
1系統

アスペクト比  
16:9/4:3  
対応

NTSC/PAL  
対応

ステレオ  
スピーカー内蔵

鏡像画面  
切替可能

入力電圧  
DC12/24V対応

## 安心・安全、楽々バック運転


- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディ
- 30万画素 CMOS イメージセンサー採用
- リバース連動対応
- HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付




※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

JAN コード：4515287020888

タッチボタン  
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

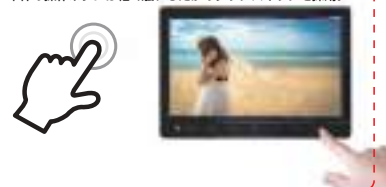

## ■平ボディ用リアビュー・カメラシステム接続例

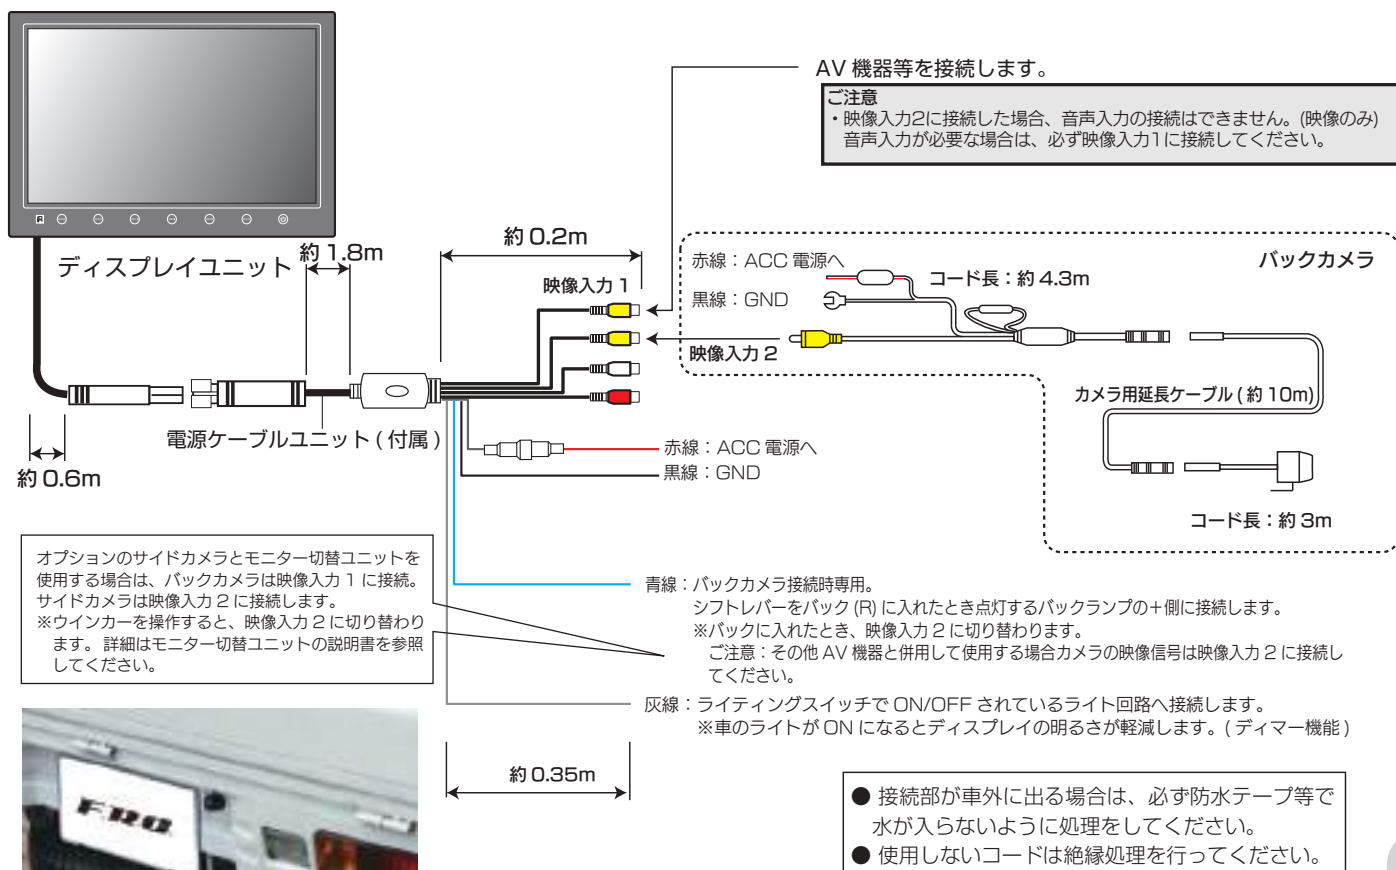



リアビュー / サイドカメラシステム

## SRV-700CS

7 インチ液晶モニター搭載モデル



※画像はイメージです。

COLOR MONITOR



赤外線 LED 搭載  
バックカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

超小型  
サイドカメラ

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル  
90°

7型 液晶モニター

TFT LCD

ビデオ入力  
2系統

音声入力  
1系統

アスペクト比  
16:9/4:3  
対応

NTSC  
対応

ステレオ  
スピーカー内蔵

鏡像画面  
切替可能

入力電圧  
DC12/24V 対応

### バックカメラとサイドカメラで さらに安全・安心

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替



◆ウィンカー連動対応

ウィンカーを操作するとサイドカメラ映像に  
切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球径は10~25mm

JAN コード : 4515287020833

タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



リアビュー / サイドカメラシステム

## SRV-900CS

9 インチ液晶モニター搭載モデル



※画像はイメージです。

COLOR MONITOR



赤外線 LED 搭載  
バックカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

超小型  
サイドカメラ

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル  
90°

9型 大型液晶モニター

TFT LCD

ビデオ入力  
2系統

音声入力  
1系統

アスペクト比  
16:9/4:3  
対応

NTSC  
対応

ステレオ  
スピーカー内蔵

鏡像画面  
切替可能

入力電圧  
DC12/24V 対応

### バックカメラとサイドカメラで さらに安全・安心

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替



◆ウィンカー連動対応

ウィンカーを操作するとサイドカメラ映像に  
切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球径は10~25mm

JAN コード : 4515287020840

タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。





リアビュー / サイドカメラシステム

# SRV-1000CS

10.1 インチ液晶モニター搭載モデル



※画像はイメージです。

## 10.1型 大型液晶モニター



赤外線 LED 搭載  
バックカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

超小型  
サイドカメラ

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル  
90°

### バックカメラとサイドカメラで さらに安全・安心


- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディ
- バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替
- HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付



JAN コード：4515287020857



タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



## ■リアビュー / サイドカメラシステムの動作について

大型貨物車は乗用車と比較して多くの死角があります。下の図は左側後方の死角です。死角になる場所にサイドカメラを設置することにより、ウィンカーを出した時点で、死角の映像に自動的に切り替わり、巻き込み等の事故を未然に回避することができます。

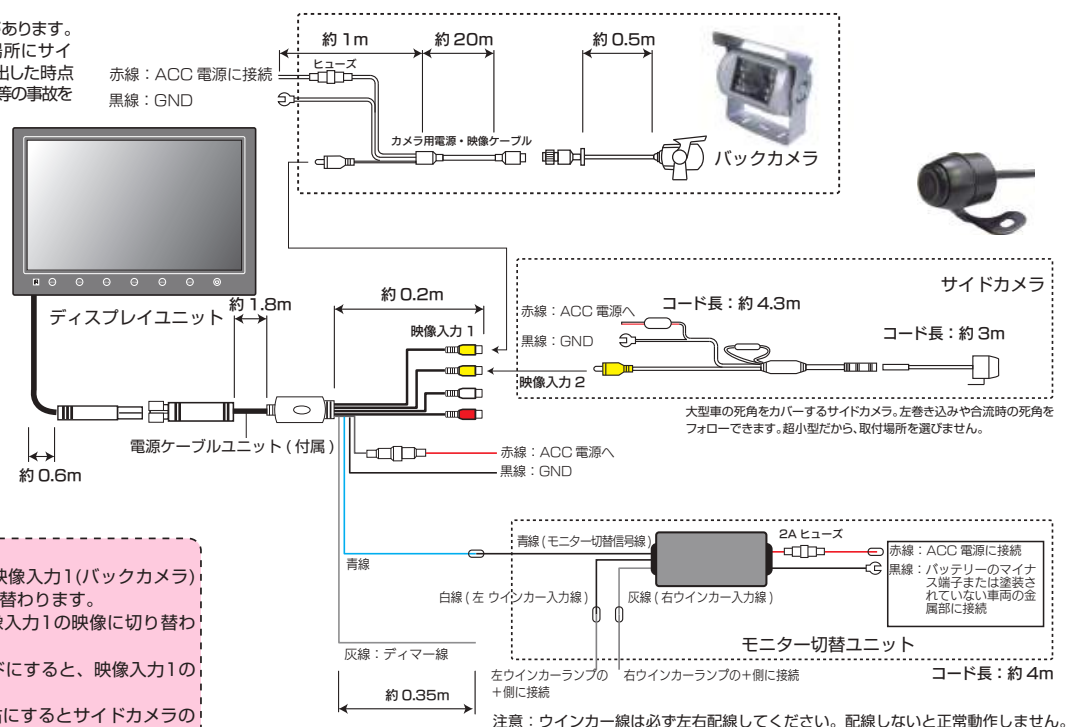

動作例

- ウィンカーを左または右にすると、映像入力1(バックカメラ)の映像からサイドカメラの映像に切り替わります。
- ウィンカーを戻すと、約6秒後に映像入力1の映像に切り替わります。
- ウィンカーが左または右からハザードにすると、映像入力1の映像に切り替わります。
- ハザードからウィンカーを左または右にするとサイドカメラの映像に切り替わります。
- ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。

# SV シリーズ

左巻き込み等の死角をカバーするサイドカメラシステム

サイドカメラシステム

## SV-700CS

7 インチ液晶モニター搭載モデル



※画像はイメージです。

**7型** 液晶モニター

TFT LCD

ビデオ入力  
2系統

音声入力  
1系統

アスペクト比  
16:9/4:3  
対応

NTSC  
対応

ステレオ  
スピーカー内蔵

録画画面  
切替可能

入力電圧  
DC12/24V対応

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル！  
90°

**超小型**  
サイドカメラ



### 死角をサイドカメラでカバーする

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替



◆ウィンカー連動対応

ウィンカーを操作するとサイドカメラ映像に切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

JAN コード：4515287020802

**タッチボタン**

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



サイドカメラシステム

## SV-900CS

9 インチ液晶モニター搭載モデル



※画像はイメージです。

**9型** 大型液晶モニター

TFT LCD

ビデオ入力  
2系統

音声入力  
1系統

アスペクト比  
16:9/4:3  
対応

NTSC  
対応

ステレオ  
スピーカー内蔵

録画画面  
切替可能

入力電圧  
DC12/24V対応

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー


カメラアングル！  
90°

**超小型**  
サイドカメラ



### 死角をサイドカメラでカバーする

- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替

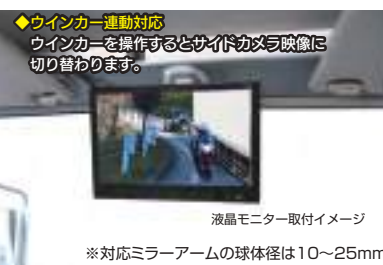

◆ウィンカー連動対応

ウィンカーを操作するとサイドカメラ映像に切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

JAN コード：4515287020819

**タッチボタン**

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。



## サイドカメラシステム

# SV-1000CS

7インチ液晶モニター搭載モデル



**10.1型** 大型液晶モニター

※画像はイメージです。



錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！  
断線等に強い強化ケーブル採用！

取付簡単！

高画質CMOS  
センサー

カメラアングル！  
90°

**超小型**  
サイドカメラ

## 死角をサイドカメラでカバーする


- ミラーアーム取付アダプター付属 ※
- モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
- ウィンカーと連動してサイドカメラに自動切替
- HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付



※対応ミラーアームの球体径は10～25mm



JAN コード：4515287020826

**タッチボタン**  
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

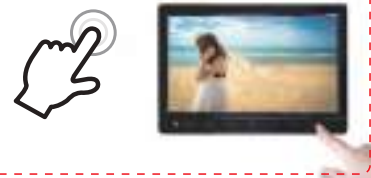

## ■サイドカメラシステムの動作について

大型貨物車は乗用車と比較して多くの死角があります。下の図は左側後方の死角です。死角になる場所にサイドカメラを設置することにより、ウィンカーを出した時点で、死角の映像に自動的に切り替わり、巻き込み等の事故を未然に回避することができます。

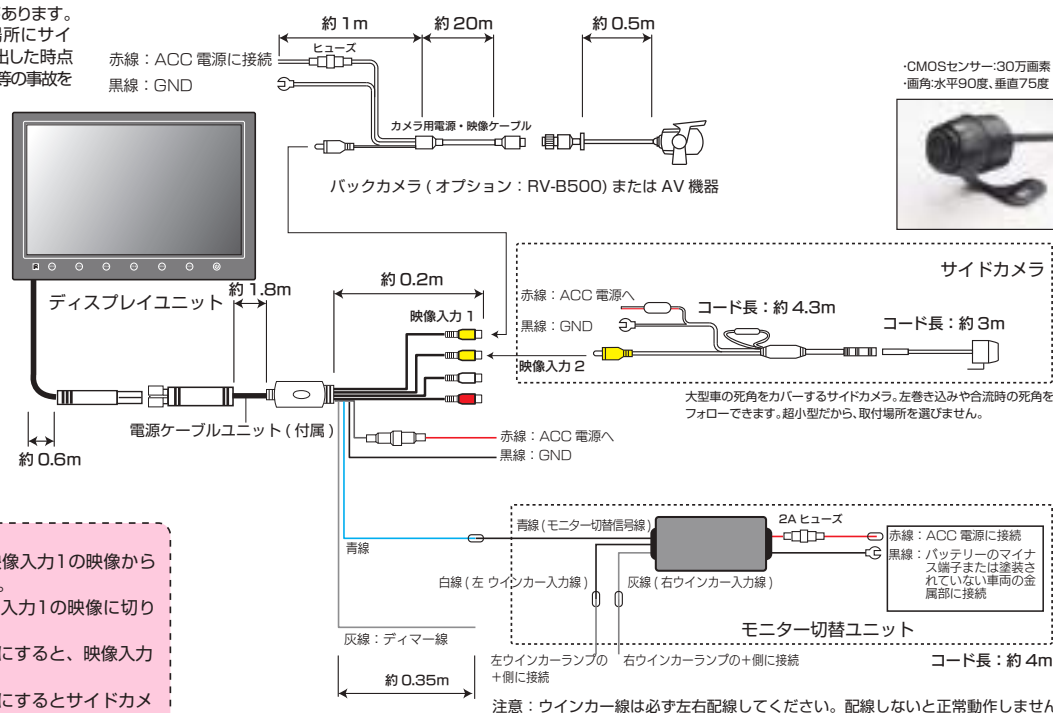

### 動作例

- ウィンカーを左または右にすると、映像入力1の映像からサイドカメラの映像に切り替わります。
- ウィンカーを戻すと、約6秒後に映像入力1の映像に切り替わります。
- ウィンカーが左または右からハザードにすると、映像入力1の映像に切り替わります。
- ハザードからウィンカーを左または右にするとサイドカメラの映像に切り替わります。
- ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。



# セット内容

## ■ RV シリーズセット内容

### RV-500CS



※取扱説明書 (保証書付)、角度調節ねじ 4 本も同梱されています。純正ルームミラーの球体が直径 14.5～16mm まで取付対応しています。  
※カメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

### RV-507CS/509CS/510CS



※取扱説明書 (保証書付)、角度調節ねじ 4 本も同梱されています。純正ルームミラーの球体が直径 10～25mm まで取付対応しています。  
※カメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

## ■ FB シリーズセット内容

### RV-507FB/509FB/510FB



※取扱説明書 (保証書付) × 1、カメラステー両面テープ × 1  
カメラステーねじ × 2、コードクランパ × 3 も同梱されています。

純正ルームミラーの球体が直径 10～25mm まで取付対応しています。

## ■ SRV シリーズセット内容

### SRV-700CS/900CS/1000CS



※取扱説明書 (保証書付) × 1、カメラステーねじ × 2、カメラステー両面テープ × 1  
コードクランパ × 3、エレクトロタップ × 4 も同梱されています。  
※バックカメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

純正ルームミラーの球体が直径 10～25mm まで取付対応しています。

## ■ SV シリーズセット内容

### SV-700CS/900CS/1000CS



※取扱説明書 (保証書付) × 1、カメラステーねじ × 2、カメラステー両面テープ × 1、コードクランパ × 3、エレクトロタップ × 4 も同梱されています。

純正ルームミラーの球体が直径 10～25mm まで取付対応しています。

■ RV シリーズ仕様

液晶カラーモニター部

|        | RV-500CS                                                                                                                                                       | RV-507CS                       | RV-509CS                       | RV-510CS                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 電源     | DC 12V/24V マイナスアース                                                                                                                                             |                                |                                |                                |
| 消費電力   | 約4.5W(無信号時)、約1.3W(最大)                                                                                                                                          | 約4W(無信号時)、約9.6W(最大)            | 約4W(無信号時)、約1.1W(最大)            | 約4.1W(無信号時)、約1.0W(最大)          |
| 使用温度範囲 | 0℃～+ 45℃                                                                                                                                                       |                                |                                |                                |
| 保存温度範囲 | -10℃～+ 60℃                                                                                                                                                     |                                |                                |                                |
| 画面サイズ  | 幅154.1×高さ86.6mm 対角176.8mm (7V型)                                                                                                                                | 幅156×高さ88mm 対角179mm(7V型)       | 幅198×高さ112mm 対角227.5mm(9V型)    | 幅223×高さ125mm 対角255.6mm(10.1V型) |
| 解像度    | 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上                                                                                                                                       |                                |                                | 水平1240×垂直600 有効画素率99.9%以上      |
| 映像方式   | NTSC方式                                                                                                                                                         |                                |                                | NTSC/PAL(自動識別)                 |
| 接続端子   | ACC電源<br>GND<br>バックランプ線/ライティングスイッチ線<br>AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ)<br>AV2入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え) |                                |                                |                                |
| 外形寸法   | 約179(W)×119(H)×22(D)mm(突起部を除く)                                                                                                                                 | 約178(W)×118(H)×23(D)mm(突起部を除く) | 約220(W)×143(H)×25(D)mm(突起部を除く) | 約250(W)×175(H)×27(D)mm(突起部を除く) |
| 質量     | 約280g                                                                                                                                                          | 約282g                          | 約400g                          | 約522g                          |
| 付属品    | リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2m)×1、ミラーアーム取付アダプター×1                                                                                                                  |                                |                                |                                |
| JANコード | 4515287010261                                                                                                                                                  | 4515287020253                  | 4515287020260                  | 4515287020277                  |

バックカメラ部(共通)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 電源     | DC12/24V マイナスアース               |
| 消費電流   | 240mA(DC24V/LED点灯時)            |
| 映像方向   | 鏡像(後方確認専用)                     |
| 撮像素子   | 1/3インチ カラーCCDイメージセンサー          |
| 水平解像度  | 640(水平)×480(垂直) 約31万画素         |
| 画角     | 水平:約90度、垂直:約45度                |
| S/N    | 48dB以上                         |
| 映像出力   | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)          |
| 動作温度範囲 | -10℃～50℃                       |
| 防水構造   | IP67                           |
| 外形寸法   | 約76(W)×77(H)×78(D)mm(ステー部を除く)  |
| 質量     | 約300g(本体のみ)                    |
| 付属品    | カメラ用電源・映像ケーブル(約20m)×1、角度調節ねじ×4 |

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

■ FB シリーズ仕様

液晶カラーモニター部

|        | RV-507FB                                                                                                                                                       | RV-509FB                       | RV-510FB                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 電源     | DC 12V/24V マイナスアース                                                                                                                                             |                                |                                |
| 消費電力   | 約4W(無信号時)、約9.6W(最大)                                                                                                                                            | 約4W(無信号時)、約1.1W(最大)            | 約4.1W(無信号時)、約1.0W(最大)          |
| 使用温度範囲 | 0℃～+ 45℃                                                                                                                                                       |                                |                                |
| 保存温度範囲 | -10℃～+ 60℃                                                                                                                                                     |                                |                                |
| 画面サイズ  | 幅156×高さ88mm 対角179mm(7V型)                                                                                                                                       | 幅198×高さ112mm 対角227.5mm(9V型)    | 幅223×高さ125mm 対角255.6mm(10.1V型) |
| 解像度    | 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上                                                                                                                                       |                                | 水平1240×垂直600 有効画素率99.9%以上      |
| 映像方式   | NTSC方式                                                                                                                                                         |                                | NTSC/PAL(自動識別)                 |
| 接続端子   | ACC電源<br>GND<br>バックランプ線/ライティングスイッチ線<br>AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ)<br>AV2入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え) |                                |                                |
| 外形寸法   | 約178(W)×118(H)×23(D)mm(突起部を除く)                                                                                                                                 | 約220(W)×143(H)×25(D)mm(突起部を除く) | 約250(W)×175(H)×27(D)mm(突起部を除く) |
| 質量     | 約282g                                                                                                                                                          | 約400g                          | 約522g                          |
| 付属品    | リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2m)×1、ミラーアーム取付アダプター×1                                                                                                                  |                                |                                |
| JANコード | 4515287020864                                                                                                                                                  | 4515287020871                  | 4515287020888                  |

バックカメラ部(共通)

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 電源     | DC12/24V マイナスアース                                                     |
| 消費電流   | 60mA以下(DC24V時)                                                       |
| 映像方向   | 鏡像/正像 切替                                                             |
| 撮像素子   | 1/3インチ カラーCMOSイメージセンサー                                               |
| 水平解像度  | 640(水平)×480(垂直) 約30万画素                                               |
| 画角     | 水平:約130度、垂直:約90度                                                     |
| S/N    | 48dB以上                                                               |
| 映像出力   | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)                                                |
| 動作温度範囲 | -10℃～50℃                                                             |
| 防水構造   | IP67                                                                 |
| 外形寸法   | 約18(W)×18(H)×19(D)mm(ステー部を除く)                                        |
| 質量     | 約55g(ステー、コード含む)                                                      |
| 付属品    | カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3m)×1、カメラ用延長ケーブル(約10m)×1、<br>ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3 |

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

## ■ SRV シリーズ仕様

液晶カラーモニター部

|        | SRV-700CS                                                        | SRV-900CS                      | SRV-1000CS                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 電源     | DC 12V/24V マイナスアース                                               |                                |                                                                              |
| 消費電力   | 約4W(無信号時)、約9.6W(最大)                                              | 約4W(無信号時)、約11W(最大)             | 約4.1W(無信号時)、約10W(最大)                                                         |
| 使用温度範囲 | 0℃～+45℃                                                          |                                |                                                                              |
| 保存温度範囲 | -10℃～+60℃                                                        |                                |                                                                              |
| 画面サイズ  | 幅156×高さ88mm 対角179mm(7V型)                                         | 幅198×高さ112mm 対角227.5mm(9V型)    | 幅223×高さ125mm 対角255.6mm(10.1V型)                                               |
| 解像度    | 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上                                         |                                | 水平1240×垂直600 有効画素率99.9%以上                                                    |
| 映像方式   | NTSC方式                                                           |                                | NTSC/PAL(自動識別)                                                               |
| 接続端子   | ACC電源<br>GND<br>モニター切替信号線/ライティングスイッチ線                            |                                |                                                                              |
|        | AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) |                                | ・AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ)<br>・HD入力端子 |
|        | AV2入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (ウインカー操作で自動切り替え)                |                                |                                                                              |
|        |                                                                  |                                |                                                                              |
| 外形寸法   | 約178(W)×118(H)×23(D)mm(突起部を除く)                                   | 約220(W)×143(H)×25(D)mm(突起部を除く) | 約250(W)×175(H)×27(D)mm(突起部を除く)                                               |
| 質量     | 約282g                                                            | 約400g                          | 約522g                                                                        |
| 付属品    | リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2m)×1、ミラーアーム取付アダプター×1                    |                                |                                                                              |
| JANコード | 4515287020833                                                    | 4515287020840                  | 4515287020857                                                                |

サイドカメラ部(共通)

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 電源     | DC12/24V マイナスアース                              |
| 消費電流   | 60mA以下(DC24V時)                                |
| 映像方向   | 鏡像/正像 切替                                      |
| 撮像素子   | 1/3インチ カラーCMOSイメージセンサー                        |
| 水平解像度  | 640(水平)×480(垂直) 約30万画素                        |
| 画角     | 水平:約90度、垂直:約75度                               |
| S/N    | 48dB以上                                        |
| 映像出力   | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)                         |
| 動作温度範囲 | -10℃～50℃                                      |
| 防水構造   | IP67                                          |
| 外形寸法   | 約18(W)×18(H)×19(D)mm(ステア部を除く)                 |
| 質量     | 約55g(ステア、コード含む)                               |
| 付属品    | カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3m)×1、ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3 |

バックカメラ部(共通)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 電源     | DC12/24V マイナスアース               |
| 消費電流   | 240mA(DC24V/LED点灯時)            |
| 映像方向   | 鏡像(後方確認専用)                     |
| 撮像素子   | 1/3インチ カラーCCDイメージセンサー          |
| 水平解像度  | 640(水平)×480(垂直) 約31万画素         |
| 画角     | 水平:約90度、垂直:約45度                |
| S/N    | 48dB以上                         |
| 映像出力   | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)          |
| 動作温度範囲 | -10℃～50℃                       |
| 防水構造   | IP67                           |
| 外形寸法   | 約76(W)×77(H)×78(D)mm(ステア部を除く)  |
| 質量     | 約300g(本体のみ)                    |
| 付属品    | カメラ用電源・映像ケーブル(約20m)×1、角度調節ねじ×4 |

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

## ■ SV シリーズ仕様

液晶カラーモニター部

|        | SV-700CS                                                         | SV-900CS                       | SV-1000CS                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 電源     | DC 12V/24V マイナスアース                                               |                                |                                                                              |
| 消費電力   | 約4W(無信号時)、約9.6W(最大)                                              | 約4W(無信号時)、約11W(最大)             | 約4.1W(無信号時)、約10W(最大)                                                         |
| 使用温度範囲 | 0℃～+45℃                                                          |                                |                                                                              |
| 保存温度範囲 | -10℃～+60℃                                                        |                                |                                                                              |
| 画面サイズ  | 幅156×高さ88mm 対角179mm(7V型)                                         | 幅198×高さ112mm 対角227.5mm(9V型)    | 幅223×高さ125mm 対角255.6mm(10.1V型)                                               |
| 解像度    | 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上                                         |                                | 水平1240×垂直600 有効画素率99.9%以上                                                    |
| 映像方式   | NTSC方式                                                           |                                | NTSC/PAL(自動識別)                                                               |
| 接続端子   | ACC電源<br>GND<br>モニター切替信号線/ライティングスイッチ線                            |                                |                                                                              |
|        | AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) |                                | ・AV1入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン<br>音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ)<br>・HD入力端子 |
|        | AV2入力端子<br>映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (ウインカー操作で自動切り替え)                |                                |                                                                              |
|        |                                                                  |                                |                                                                              |
| 外形寸法   | 約178(W)×118(H)×23(D)mm(突起部を除く)                                   | 約220(W)×143(H)×25(D)mm(突起部を除く) | 約250(W)×175(H)×27(D)mm(突起部を除く)                                               |
| 質量     | 約282g                                                            | 約400g                          | 約522g                                                                        |
| 付属品    | リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2m)×1、ミラーアーム取付アダプター×1                    |                                |                                                                              |
| JANコード | 4515287020802                                                    | 4515287020819                  | 4515287020826                                                                |

サイドカメラ部(共通)

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 電源     | DC12/24V マイナスアース                              |
| 消費電流   | 60mA以下(DC24V時)                                |
| 映像方向   | 鏡像/正像 切替                                      |
| 撮像素子   | 1/3インチ カラーCMOSイメージセンサー                        |
| 水平解像度  | 640(水平)×480(垂直) 約30万画素                        |
| 画角     | 水平:約90度、垂直:約75度                               |
| S/N    | 48dB以上                                        |
| 映像出力   | NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)                         |
| 動作温度範囲 | -10℃～50℃                                      |
| 防水構造   | IP67                                          |
| 外形寸法   | 約18(W)×18(H)×19(D)mm(ステア部を除く)                 |
| 質量     | 約55g(ステア、コード含む)                               |
| 付属品    | カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3m)×1、ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3 |

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。



# オプション


## ●モニター切替ユニット SV-RT1 〈安全運転強化品〉



コード長：約 4 m

サイドカメラ (SV-B101) と併用して使用することにより、ウインカーと連動して、バックカメラからサイドカメラの映像に切り替えることができます。

- ・適用シリーズ：RV/FB シリーズ
- ・JAN コード：4515287020451

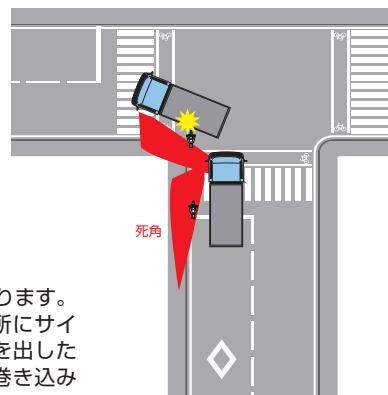

### 動作例

- ウインカーを左または右にすると、バックカメラの映像からサイドカメラの映像に切り替わります。
- ウインカーを戻すと、約6秒後にバックカメラの映像に切り替わります。
- ウインカーが左または右からハザードにすると、バックカメラの映像に切り替わります。
- ハザードからウインカーを左または右にするとサイドカメラの映像に切り替わります。
- ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。

※詳細はSV-RT1、リアビューカメラシステムの取扱説明書を参照してください。

## ●サイドカメラ SV-B101 〈安全運転強化品〉



大型車の死角をカバーするサイドカメラ。バックカメラだけではカバーできない左巻き込みや合流時の死角をフォローできます。超小型だから、取付場所を選びません。

- ・適用シリーズ：RV/FB シリーズ
- ・JAN コード：4515287020352

- ・CMOS センサー：30 万画素
- ・画角：水平 90 度、垂直 75 度

## ●小型バックカメラ用延長ケーブル RV-SBC10



コード長：約 10 m

FBシリーズに同梱されているケーブル、さらに延長したいときに。(画質は低下します)

- ・適用シリーズ：FB シリーズ
- ・JAN コード：4515287020291

## ●バックカメラ RV-B500 〈安全運転強化品〉



荷台がBOXタイプのトラックの後方をカバーするバックカメラ。

- ・適用シリーズ：FB/SV シリーズ
- ・JAN コード：4515287020338

- ・CCD センサー：31 万画素
- ・画角：水平 90 度、垂直 45 度

## ●ダッシュボード用取付ステー RV-500ST



モニターをダッシュボードに取付たい場合に使用します。

- ・適用シリーズ：RV/FB/SRV/SV シリーズ
- ・JAN コード：4515287011114



### 免責事項

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や火災等の外的な要因によって生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の破損や損傷の原因となりますが、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っていない。

※本製品を使用する事故、故障などにつきましては、弊社では責任を負いかねます。

※本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ(色あせ、汚れなど)につきまして弊社はその責任を負いかねます。

### ⚠ ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 掲載商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。
- 取付の際、電源ケーブルや映像ケーブルを強く引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- 本製品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害に関して弊社は一切の責任を負いません。

**F.R.C. CO., LTD.**

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8  
<http://www.frc-net.co.jp>

TEL 042-793-7746 土日祝日及び弊社休業日を除く  
【10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00】



株式会社タイガー

東京・名古屋・大阪・札幌・広島・福岡・熊本

<http://www.tiger-inc.co.jp/>

Webdownload

■本製品は弊社国内工場において、品質管理のもとに検査をして出荷しています。